



Hoja de especificaciones Llantas de Aluminio Forjado

06/2017 Spanish

Medida de la Llanta Referencia Mate Referencia L/L ONE® Referencia Dura-Bright® Referencia Dura-Flange® Referencia Dura-Bright® Dura-Flange® Peso (kgs) Carga Máxima (kgs) Bombeo (mm) Offset (mm) Espesor disco (mm) Diámetro agujeros (mm) Número de agujeros Diámetro a centro de agujero (mm) Diámetro centro buje (mm) Gemela Válvula Equilibrado del peso

Llantas 17.5" - Para camiones de carga media

17.5 x 6.75	661820	-	661823DB	-	-	13.7	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	si	54MS00N	adhesivo y grapa
-------------	--------	---	----------	---	---	------	------	-----	-----	------	----	---	-----	-----	----	---------	------------------

Llantas 17.5" - Para remolques de piso bajo

17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.6	2500	114	133	19.0	26	10	225	176	si	TR543D**	adhesivo y grapa
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.7	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	si	TR543D	adhesivo y grapa

* Disponible únicamente en referencia Pulida

** Válvula de repuesto 70MS60N

Llantas 19.5" - Para los camiones de servicio mediano y remolques

19.5 x 7.50	773470	773477	773473DB	-	-	17.7	3000	134	155	21.0	24	8	275	221	si	54MS00N	adhesivo
19.5 x 7.50	773460	773467	773463DB	-	-	17.7	3000	134	155	21.0	30	8	275	221	si	54MS00N	adhesivo
19.5 x 7.50	773450	773457	773453DB	773450DF	773453DD	17.7	3000	134	155	21.0	32	8	275	221	si	54MS00N	adhesivo
19.5 x 8.25	783460	783467	783463DB	-	-	18.5	3150	146	167	21.0	30	8	275	221	si	54MS00N	adhesivo
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.5	3150	146	167	21.0	32	8	275	221	si	54MS00N	adhesivo

Llantas 22.5" - Para los camiones, autobuses y remolques

22.5 x 7.50	874520	874527	874523DB	-	874523DD	23.7	3550	138	160	22.0	26	10	335	281	si	70MS07N2	adhesivo
22.5 x 7.50	874510	874517	874513DB	-	874513DD	23.7	3550	138	160	22.0	32	10	335	281	si	70MS07N2	adhesivo
22.5 x 8.25	882520	882527	882523DB	882520DF	882523DD	23.1	3750	146	168	22.0	26	10	335	281	si	60MS00N	adhesivo
22.5 x 8.25	882510	882517	882513DB	882510DF	882513DD	23.1	3750	146	168	22.0	32	10	335	281	si	60MS00N	adhesivo
22.5 x 9.00	892520	892527	892523DB	892520DF	-	23.5	4125	154	176	22.0	26	10	335	281	si	60MS00N	adhesivo
22.5 x 9.00	892510	892517	892513DB	-	-	23.5	4125	154	176	22.0	32	10	335	281	si	60MS00N	adhesivo

Pernos y tuercas

Perno	Tuerca	Diametros de los agujeros	
		Espárragos largos	Tuercas largas
M22 X 1.5	32 or 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm


ANTE DE MONTAR LLANTAS ALCOA WHEELS, CONSULTE EL MANUAL DE SERVICIO DE ALCOA WHEELS

Dura-Bright® es un tratamiento de superficie que penetra en el aluminio, permitiendo una limpieza fácil con agua y jabón.

Las llantas Dura-Flange® tienen un tratamiento único que le proporciona un blindaje protector para prevenir el desgaste del flanco de la llanta.

Para consultas de referencias que no figuran en esta lista se ruega contacten con Arconic Wheel and Transportation Products.

Errores u omisiones excluidas.

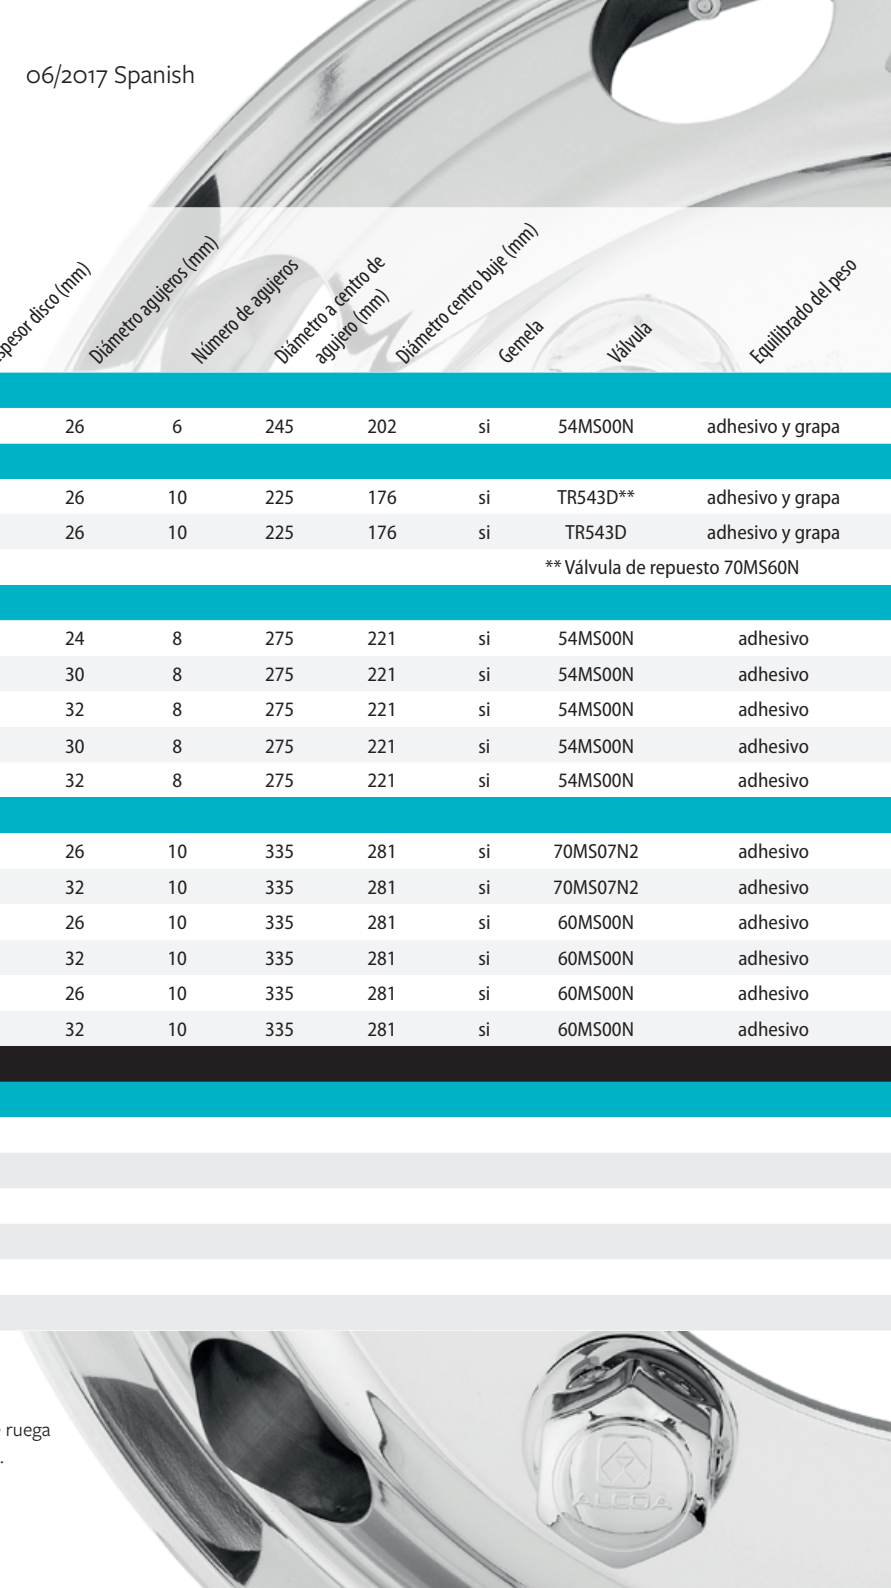

Medida de la Llantá Referencia Mate Referencia LVL ONE® Referencia Dura-Bright® Referencia Dura-Flange® Referencia Dura-Bright® Dura-Flange® Peso (kgs) Carga Máxima (kgs) Bombeo (mm) Offset (mm) Espesor disco (mm) Diámetro agujeros (mm) Número de agujeros Diámetro a centro de agujero (mm) Diámetro centro buje (mm) Gemela Válvula Equilibrado del peso

WorkHorse® - Las llantas WorkHorse® no tienen agujeros de ventilación para proteger los frenos de disco en vehículos de obras, pero también se pueden utilizar en carretera.

22.5 x 9.00	896570	-	-	-	-	26.7	4335	154	176	22.0	32	10	335	281	si	83MS00N	adhesivo
22.5 x 11.75	818570	-	-	-	-	24.2	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	no	40MS00N	adhesivo y grapa

FrontRunner® - Lantas 22.5" FrontRunner® Bombeo 120 mm

22.5 x 11.75	818560	818567	818561DB	818560DF	-	24.8	5000	120	-	25.3	26	10	335	281	no	54MS00N	adhesivo y grapa
22.5 x 11.75	818550	818557	818551DB	-	-	24.8	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	no	54MS00N	adhesivo y grapa

FrontRunner® - Lantas 22.5" FrontRunner® Bombeo 135 mm

22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.4	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	no	40MS00N	adhesivo y grapa
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	-	23.4	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	no	40MS00N	adhesivo y grapa
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	25.8	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	no	40MS00N	adhesivo y grapa

Lantas de remolque - Lantas de remolque 19.5" & 22.5"

22.5 x 11.75	812520	812527	812522DB	-	-	21.0	4750	0	-	21.0	26	10	335	281	no	40MS00N	adhesivo y grapa
22.5 x 11.75	812510	812517	812512DB	-	-	21.0	4750	0	-	21.0	32	10	335	281	no	40MS00N	adhesivo y grapa
22.5 x 11.75	810560	810567	810562DB	-	-	24.6	5000	0	-	24.1	26	10	335	281	no	40MS00N	adhesivo y grapa
22.5 x 11.75	818560	818567	818561DB	818560DF	-	24.8	5000	120	-	25.3	26	10	335	281	no	54MS00N	adhesivo y grapa
22.5 x 11.75	818550	818557	818551DB	-	-	24.8	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	no	54MS00N	adhesivo y grapa
22.5 x 11.75	812560	812567	812562DB	-	-	25.0	5000	45	-	25.3	26	10	335	281	no	40MS00N	adhesivo y grapa
22.5 x 11.75	812550	812557	812552DB	-	-	25.0	5000	45	-	25.3	32	10	335	281	no	40MS00N	adhesivo y grapa
22.5 x 13.00	835520	835527	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	no	40MS00N	adhesivo y grapa
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.6	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	no	40MS00N	adhesivo
22.5 x 14.00	-	-	841512DB	-	-	30.7	5800	0	-	28.5	26	10	335	281	no	40MS00N	adhesivo

Lantas de dirección de base ancha - En los vehículos de 2 ejes con sistema de control de presión de neumáticos (TPMS) y de control de estabilidad (ESP) obligatorios.

22.5 x 17.00	840510	-	840512DB	-	-	35.7	5800	-67	-	28.5	32	10	335	281	no	70MS07N2	adhesivo
--------------	--------	---	----------	---	---	------	------	-----	---	------	----	----	-----	-----	----	----------	----------

ARCONIC WHEEL AND TRANSPORTATION PRODUCTS

Industrieweg 135
B-3583 Paal, Belgium
Email: info.wheels@arconic.com
Tel: +32 11 45 84 60
Fax: +32 11 45 56 30
www.alcoawheelseurope.com